



STOGO ČERPĖS

PRODUKCIJOS KATALOGAS

MIDA stogo čerpės

Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001:2015

PREMIUM klasė EN 544

PREMIUM klasės bituminių čerpių serija yra pritaikyta patenkinti išrankių klientų poreikius, kurie teikia pirmenybę neprilygstamai kokybei ir pasitikėjimui savo stogo dangomis. Ši produktų linija pasižymi patobulintomis fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, kurios garantuoja didesnį patvarumą net esant žemesnei temperatūrai. Lipnus sluoksnis ne tik palengvina vientisą stogo dengimą, bet ir suteikia maksimalią apsaugą nuo didžiulių vėjo gūsių.

30
METŲ
GAMINTOJO
GARANTIJA*



SONATA SAMBA					
SONATA QUADRILLE					
ACCORD PRAGA					
TRIO SUPER					
TANGO SUPER					

PASTABA: Realios gaminio spalvos gali šiek tiek skirtis nuo kataloge pateiktų spalvų. Jei spalvos atspalvis jums yra labai svarbus, prieš galutinį pasirinkimą pasiteiraukite viso dydžio pavyzdžių.

* Daugiau informacijos apie garantiją rasite www.mida.lt.



RESIDENTIAL klasė ETA 12/0234

RESIDENTIAL klasės bituminių čerpių serija su pažangia modifikuota bitumo formule puikiai tinka gyvenamųjų namų stogų dengimui. Dėl didesnio lankstumo ją galima lengvai montuoti ant sudėtingų stogų, net esant minusinei temperatūrai. Be to, šios serijos mechaninės savybės garantuoja išskirtinį stogo dangos patvarumą.

20
METŲ
GAMINTOJO
GARANTIJA*

YOGA HEXAGONAL					
YOGA TRIO					
YOGA BEAVER PLUS					

STANDARD klasė ETA 12/0264

STANDARD klasės bituminių čerpių serija yra idealus pasirinkimas negyvenamoms konstrukcijoms, tokioms kaip sodo namai, stoginės, garažai.

10
METŲ
GAMINTOJO
GARANTIJA*

ROCK HEXAGONAL					
ROCK TRIO					
ROCK BEAVER PLUS					


* Daugiau informacijos apie garantiją rasite www.mida.lt.



MIDA Stogo čerpės




MIDA kraigas ir karnizas, pradžios čerpės

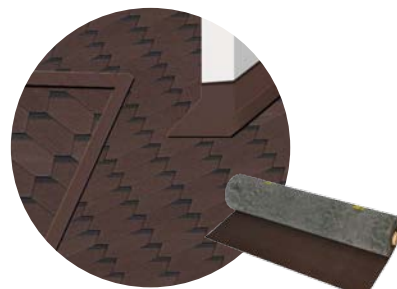

**Membraninė ruloninė medžiaga
MIDA UNIFLEKS EKM**



Membraniniai paklotai



MIDA SELF PRO



Karnizų ventiliacija



Stogo viny



Čerpių sukibimas




Klasikinė sistema

Sistema skirta įrengti šaltą palėpę ant bet kokio sudėtingumo ir konfigūracijos šlaitinių stogų. Stogo čerpės MIDA naudojamos kaip stogo danga.

SISTEMOS KOMPONENTAI:

1. Gegnės
2. Medinis karkasas
3. Medinės plokštės (OSB-3, fanera, medinės lentos)
4. Bituminės membranos paklotas
5. Bituminis gruntas (tepasi kraštuose ir sąlajuose)
6. MIDA bituminės stogo čerpės

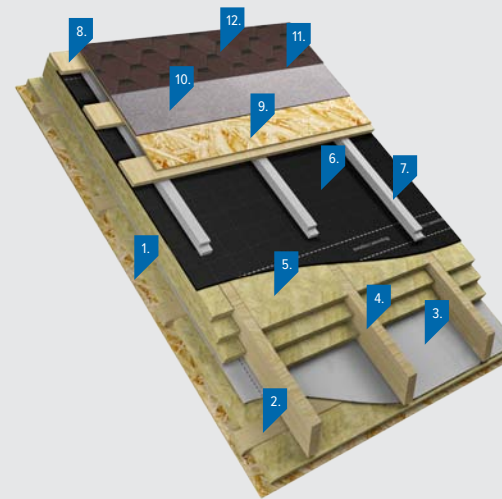

Mansardos sistema

Sistema sėkmingai naudojama kotedžų ir mažaukščių namų mansardoms kurti. MIDA bituminės stogo čerpės yra naudojamos kaip stogo danga.

SISTEMOS KOMPONENTAI:

1. Mansardos interjero sistema
2. Medinis karkasas
3. Garo izoliacija
4. Gegnės
5. Akmenų vata
6. Difuzinė plevėlė
7. Medinio karkaso ventiliacija
8. Medinis karkasas
9. Medinės plokštės (OSB-3, fanera, medinės lentos)
10. Bituminės membranos paklotas
11. Bituminis gruntas (tepasi kraštuose ir sąlajuose)
12. MIDA bituminės stogo čerpės



Priedas

MIDA kraigas ir karnizas, pradžios čerpės



„Hip & ridge & starter“ čerpės, pagamintos iš SBS modifikuoto bitumo, yra labai lanksčios; jos naudojamos norint greitai ir lengvai pakloti pradinę eilę pagal karnizą. Šias iš anksto supjautas čerpes galima padalyti į tris mažesnes dalis ir toliau naudoti ant išorinės šlaitų sandūros ir kraigo, taip užtikrinant puikią estetinę stogo apdailą. Suteikiama maksimali apsauga nuo vėjo, sniego ir lietaus. Galima rinktis iš įvairių spalvų, derančių prie bet koks pasirinkto stogo dangos spalvinio sprendimo.

Matmenys: 1 m x 0,25 m

Vienoje pakuotėje: 12 metrų (dengiant išorines šlaitų sandūras ar kraigą) arba 20 metrų (dengiant pradinę juostą).

Spalva: ■ ■ ■ ■ ■

Membraninė ruloninė medžiaga MIDA UNIFLEKS EKM



Naudojama kaip hidroizoliacinis paklotas vidinėse stogo šlaitų sandūrose, kuriose dėl sniego ir lietaus apkrovų gali atsirasti nesanarumų, todėl jas reikia papildomai apsaugoti. Ši medžiaga taip pat naudojama sandarinti stogo dangos ir vamzdynų ar vertikalių sienų sandūras.

Matmenys: 1 m x 10 m

Spalva: ■ ■ ■ ■ ■

Čerpių sukibimas



Užtikrina papildomą stogo čerpių ir kitų bituminių medžiagų sukibimą su tokiais paviršiais kaip plytos, betonas, metalas, medis, keramika ir kt.

Darbinė temperatūra svyruoja nuo -5 °C iki +40 °C.

Stogo vinys



Apskrito skerspjuvio antikorozinės, rifluotos stogo dangos vinys, skirtos bituminėms čerpėms tvirtinti prie medinio pakloto. Taip pat naudojamos mechaniniam stogo komponentų tvirtinimui.

Galvutės skersmuo ≥ 9 mm, vinies skersmuo ≥ 3,5 mm, koto ilgis – 30 mm.

Rekomenduojami rinkiniai

MIDA BITUMINĖS STOGO ČERPĖS			PREMIUM	RESIDENTIAL	STANDARD
MEMBRANINI-AI PAKLOTAI		MIDA SELF PRO	●	●	●
		MIDA LIGHT G Euro	●	●	●
		MIDA LIGHT S Euro	●	●	●
BITUMEN MASTIC		Čerpių sukibimas	●	●	●
STOGO VINYS		30 mm	●	●	●

MIDA SELF KSK EN 13707

Savaime prilimpanti ruloninė bituminė stogo danga

Lengviausias būdas dengti stogą! „MIDA SELF KSK“ bituminė ruloninė svaime limpanti stogo danga, skirta viso paviršiaus padengimui. Ritininės stogo dangos klojimas – tai greitas, paprastas ir saugus būdas uždengti įvairius privačių pastatų stogus, pavyzdžiui, sodo namelių, sandėliukų, automobilių stovėjimo aikštelių, paviljonų ir kt. Tereikia išvynioti, pritvirtinti vinimis, nuimti apsauginę plėvelę ir prispausti!

- Savaime limpanti
- Išmatavimai 0.5×5.0 m, 1×10 m
- Storis apie 3.0 mm
- Svoris 3,8 kg/m²
- Atsparus atmosferos poveikiui
- Nepralaidus vandeniui
- Greitas ir paprastas montavimas
- Šlaitiniams stogams nuo 5°



Kodėl MIDA stogo čerpės yra geriausias sprendimas ištisus metus/visiems metams?



PUIKIAI TINKA SUDĖTINGOMS STOGO DANGOMS DENGTI

Stogo čerpės yra statybinė medžiaga, skirta gyvenamųjų namų stogams dengti, naudojama 12° ar didesniuose stogo šlaituose. Tai protingiausias sprendimas sudėtingam ar sudėtingam stogo dizainui.



TRIUKŠMO IZOLIACIJA

Daugiasluoksnė danga ir specifiniai jos komponentai užtikrina itin tylią stogo dangą. Lietaus, vėjo ar krušos triukšmas, jūsų nevargins. Mėgaukitės ramybe ir ramybe savo namuose!



BET KOKIAM ORUI

Mūsų stogo danga efektyviai apsaugos jus nuo didelio karščio, taip pat nuo stipraus šalto vėjo, ir taip padės išlaikyti komfortišką temperatūrą vidaus patalpose visus metus! Jie tinkami bet kokiam klimatui kurios temperatūra nuo -70 °C iki +80 °C.



BAZALTO GRANULIŲ PAVIRŠIUS

Danga pagaminta iš natūralaus bazalto, išlaiko spalvą, neišblunka saulėje ir nekeičia spalvos visą tarnavimo laikotarpį.



SNIEGO NUSILINKIMO PREVENCIJA

Bazalto granuliu paviršiaus struktūra neleidžia snigui nuslysti nuo stogo ir palengvina jo palaipsninį tirpimą.



NUTEKĖJIMO ATSPARUMAS

Po montavimo stogo danga sukuria tvirtą stogą, užtikrinantį skylių nebuvimą ir visišką nepralaidumą.

ČERPIŲ PAKUOČIŲ SĄRAŠAS

Pagrindinės charakteristikos		Vieneto kiekis, vnt. / m ²	Kiekis paletėje, m ²	Kiekis sunkvežimyje, ilgis 13,6 m*, m ²	Paletės svoris, kg	Produkto kodai				
PREMIUM klasė (Ultra&Classic) EN 544	SONATA SAMBA	22 / 3,0	108	2 376	1 047,00	6S4E21-0860	6S4E21-0875	6S4E21-0866	6S4E21-0625	6S4E21-0810
	SONATA QUADRILLE	22 / 3,0	108	2 592	982,20	6S4X21-0822	6S4X21-0821	6S4X21-0813	6S4X21-0815	6S4X21-0826
	ACCORD PRAGA	22 / 3,0	108	2 484	1 036,20	4A4X21-1429	4A4X21-1408	4A4X21-1421	4A4X21-1407	4A4X21-1402
	TRIO SUPER	21 / 3,0	108	2 052	1 209,00	3T4X21-1029	3T4X21-1014	3T4X21-1011	3T4X21-1025	3T4X21-1060
	TANGO SUPER	21 / 3,0	108	2 160	1 144,20	5B4X21-1529	5B4X21-1508	5B4X21-1511	5B4X21-1525	
RESIDENTIAL klasė ETA 12/0234	YOGA HEXAGONAL	14 / 2,0	150	2 700	1 281,00	6S4E21-0822Y	6S4E21-0821Y	6S4E21-0813Y	6S4E21-0880Y	6S4E21-0826Y
	YOGA TRIO	14 / 2,0	132	2 244	1 354,20	3T4E21-3022Y	3T4E21-3021Y	3T4E21-3013Y	3T4E21-3024Y	3T4E21-3026Y
	YOGA BEAVER PLUS	14 / 2,0	132	2 376	1 288,20	5B4E21-5022Y	5B4E21-5021Y	5B4E21-5013Y	5B4E21-5024Y	5B4E21-5026Y
STANDARD klasė ETA 12/0264	ROCK HEXAGONAL	22 / 3,0	135	2 835	1 114,50	6S4X21-6822-1	6S4X21-6821-1	6S4X21-6813-1	6S4X21-6824-1	6S4X21-6826-1
	ROCK TRIO	21 / 3,0	126	2 394	1 243,20	3T4X21-3422-1	3T4X21-3421-1	3T4X21-3413-1	3T4X21-3024-1	3T4X21-3426-1
	ROCK BEAVER	21 / 3,0	126	2 520	1 167,60	5B4X21-5422-1	5B4X21-5421-1	5B4X21-5413-1	5B4X21-5024-1	5B4X21-5426-1
PRIEDAS	HIP AND RIDGE	20 / 5,0	200	4 600	1 021,00	4K4E21-0025	4K4E21-0027	4K4E21-0126	4K4E21-0007	4K4E21-0022
VALLEY MEMBRANE	MIDA UNIFLEKS EKM	1 / 10,0	230	5 060	1 079,00	1E6E21-0061	1E6E21-0075	1E6E21-0086	1E6E21-0077	1E6E21-0026
MIDA SELF KSK	MIDA SELF KSK	1 / 2,5	175	13 440	686,00	484571	484572	484573	484574	653339

* Sunkvežimio svoris su produkcija negali viršyti 24 t. / 24 000 kg.

SANDŪRŲ JUOSTA

Kodas	Produkto pavadinimas	Svoris, kg/m ²	Storis, mm	Uždengtas: viršutinis sluoksnis / apatinis sluoksnis	Rulonas m / rulonų kiekis paletėje	Naudos
TN772881	MIDA SELF PRO	1,80	1,50	antracitas / savaime-limpantis	15 / 27	Laikina stogo hidroizoliacija šešiams mėnesiams
TN750460	MIDA LIGHT G Euro	2,00	1,60	antracitas / smėlis	10 / 35	Laikina stogo hidroizoliacija šešiams mėnesiams
TN750459	MIDA LIGHT S Euro	1,60	1,20	smėlis / smėlis	10 / 40	—

Gamyklos g. 19, 96155 Gargždai
Klaipėdos r. sav., Lietuva
Tel. +370 46 455 356
E. paštas: info@mida.lt

WWW.MIDA.LT

